

## Referenz/Leistungsnachweis VOF

### Straßenendausbau Nienkamp in Borgholzhausen

Endausbau eines Gewerbegebietes in Borgholzsh. (Kreis Gütersloh)

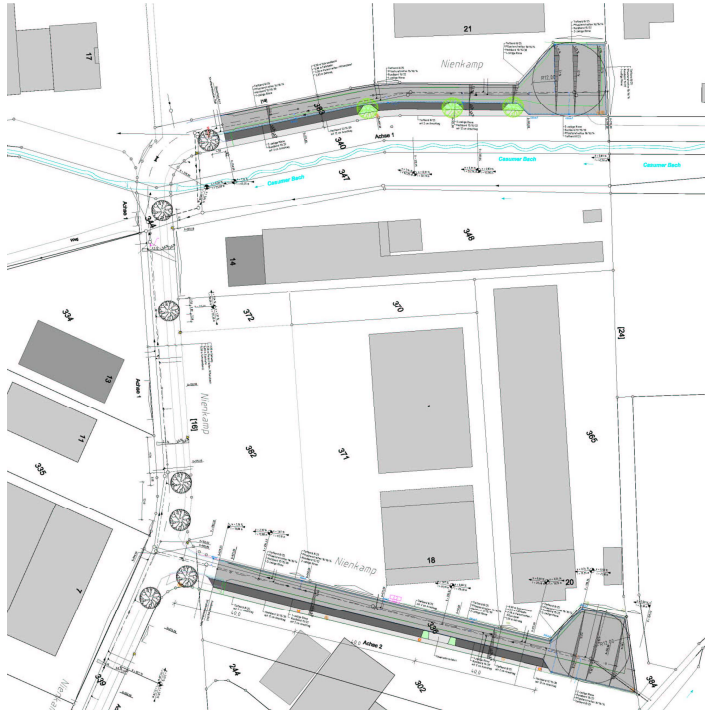


Bild: Lageplan Straßenendausbau

#### Beschreibung

Die Baumaßnahme umfasst den Straßenendausbau zweier Stichstraßen inklusive Wendehammer im Gewerbegebiet „Hof Schütte“ der Stadt Borgholzhausen.

Sowohl der 2,00 m breite Gehweg als auch der 2,50 m breite Parkstreifen, der durch Pflanzbeete unterbrochen wird, sind in Pflasterbauweise hergestellt worden. Auf die bereits vorhandene 10 cm starke Baustraße wurde eine 6 cm dicke Binder- und eine 4 cm dicke Deckschicht aufgebracht. Als Abgrenzung der 6,00 m breiten Fahrbahn zu den Grundstücken ist ein 50 cm breites Schrammbord installiert worden, um Beschädigungen durch verkehrenden Schwerlastverkehr zu vermeiden. Zur Entwässerung der Straßenfläche sind 30/50 Abläufe installiert und an den bestehenden Regenwasserkanal angeschlossen worden.

#### Wesentliche Leistungen

- 2350 m<sup>2</sup> Asphaltdecke
- 850 m<sup>2</sup> Pflasterdecke für Gehweg und Parkstreifen
- 900 m Bordanlage
- 300 m Entwässerungsrinne
- 13 St. Straßenabläufe inkl. Anschluss an den RW-Kanal

#### Auftraggeber

Stadt Borgholzhausen  
Masch 2  
36829 Borgholzhausen

Ansprechpartner  
Herr Peters  
Telefon: 05425 807 63  
E-mail:  
fred.peters@borgholzhausen.de

#### Büro

VIUS GmbH  
NL Melle  
VIUS Ingenieure GmbH Co.KG  
Wertherstraße 67  
49326 Melle

Arno Sudeck  
Telefon: 05428/50169-71  
Fax: 05428/50169-78  
E-Mail: a.sudeck@vius.de

#### Objektart

Verkehrsanlagen

#### Leistungen

Leistungsphase 1-9  
Bauüberwachung

#### Bauzeit

Planung und Ausführung  
01.2016 – 08.2016

#### Kosten (brutto)

Baukosten: 250.000 €

#### Nachweis der Erbringung von Leistungen gemäß VOF § 5 (5)b

Unterschrift Auftraggeber